

Limahoya - Tejida


Atlas Roofing Corporation aprueba el método de instalación de limahoya tejida (Woven Valley) de sus tejas.

Las tejas en las superficies del techo que se cruzan se pueden aplicar hacia la limahoya desde ambas áreas del techo simultáneamente o se puede trabajar cada área por separado hasta un punto de aproximadamente 3" desde el centro de la limahoya y cerrar el espacio más tarde. Asegúrese de que el tapajuntas de la limahoya esté en su lugar antes de instalar las tejas.

Independientemente del procedimiento que se siga:

1. Aplicar la primera hilada a lo largo del alero de un área del techo hasta y sobre la limahoya con la última teja extendiéndose al menos 12" hacia el techo que se cruza.
2. Luego, aplique la primera hilera en el techo que se cruza a lo largo del alero y extiéndala a lo largo de la limahoya sobre la parte superior de las tejas que ya cruzan la limahoya y al menos 12" sobre la otra superficie del techo.
3. Aplique hileras sucesivas alternativamente desde las áreas del techo en aplazamiento, entretejiendo las tejas limahoyas unas sobre otras.
4. Presione cada teja firmemente en la limahoya y siga los mismos procedimientos de clavado que para la limahoya cerrada.

La garantía limitada de tejas Atlas será honrada siempre y cuando se instalen tejas de acuerdo con las instrucciones de instalación escritas en el envoltorio de las tejas. Se deben seguir los códigos de construcción locales.

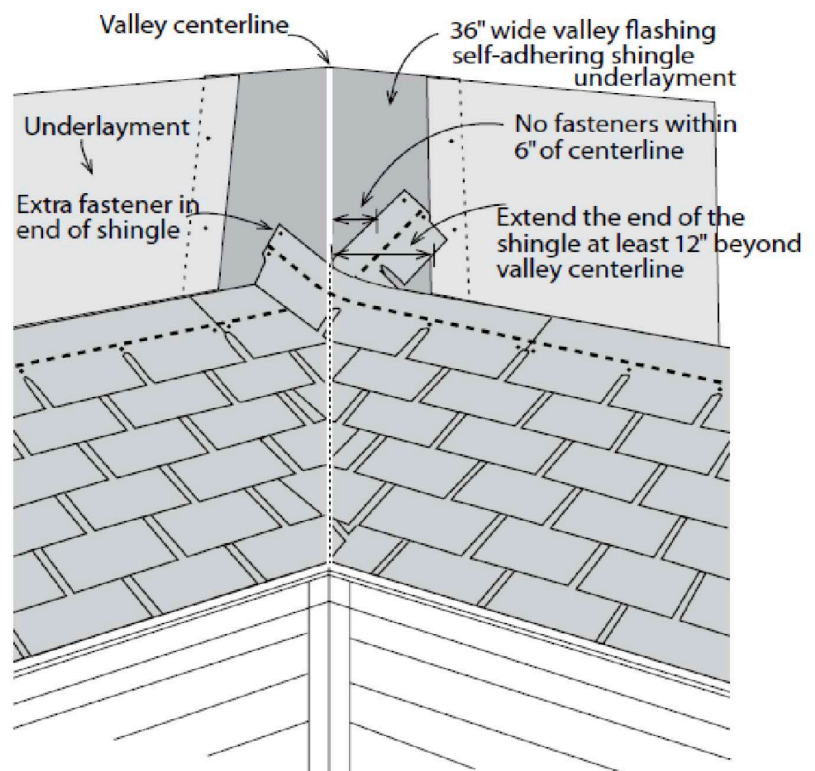

Para obtener información adicional sobre la garantía, visite nuestra página de garantía en atlasroofing.com/warranty.