


Pinnacle® Impact

Une beauté durable qui résiste à la tempête



Les bardeaux architecturaux **Pinnacle® Impact** offrent une résistance supérieure à la grêle, une technologie de réduction du smog et la capacité de lutter contre les algues du protecteur Scotchgard^{MC}.

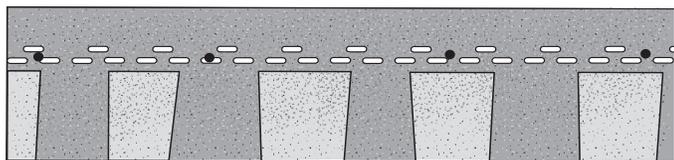

Longueur : 1 066,8 mm / 42 po **Exposition : 152,4 mm / 6 po**
Largeur : 355,6 mm / 14 po **Bardeaux par lot : 18 - 20**

FEATURES

Disponible en 6 couleurs
 Protecteur Scotchgard^{MC}
 Technologie de réduction du smog 3M
 Indice de résistance aux chocs de classe 4
 – la plus élevée de l'industrie
 Garantie limitée contre des vents de
 210 km/h (130 mi/h)**
 Double bande d'étanchéité FASTAC^{MD}
 Résistance à vie[†] contre les algues Atlas
 Garantie limitée
 Garantie limitée à vie**
 Admissible à Atlas Signature Select^{MD1}

ASTM

D7158, Classe H, résistance au vent
 de 240 km/h (150 mi/h)
 D6381, résistance à la traction
 D3018, type 1
 D3161, classe F, résistance à des vents
 de 177 km/h (110 mi/h)
 D3462, tel que fabriqué
 E108, classe A, résistance au feu

UL

790, classe A, résistance au feu
 2390, classe H, résistance au vent
 2218, Classe 4 Résistance aux chocs

CODES ET CONFORMITÉS

Conforme aux critères AC438
 CAN/CSA-A123.5-M90
 Approuvé par le code du bâtiment de la Floride – FL 16305
 Approuvé par le contrôle des produits du comté de Miami-Dade



Pour une protection et une couverture de garantie maximales, installez un système de toiture Atlas Signature SelectTM avec des composants conçus et soutenus par une garantie Atlas.

SÉCURITÉ, STOCKAGE ET MANIPULATION

MISES EN GARDE : L'application de toiture peut être dangereuse. Respectez toutes les précautions et directives de sécurité, conformément aux pratiques commerciales appropriées en matière de toiture. Réduisez au maximum la circulation sur le toit. Entretenez votre toiture régulièrement et dans des conditions météorologiques appropriées.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES : Stocker sur une surface plane. Protéger des intempéries pendant le stockage et sur le chantier. Le ruban de protection scellant est placé à l'arrière de chaque bardeau et ne doit pas être retiré avant l'application.

Pour plus d'instructions sur la sécurité, le stockage et la manipulation, rendez-vous sur : AtlasRoofing.com/roof-shingles/sds

INSTALLATION ET SPÉCIFICATIONS

Pour des instructions d'installation sous garantie, rendez-vous sur : AtlasRoofing.com/roof-shingles/pinnacle-impact

Pour des instructions d'installation détaillées et des spécifications complètes en 3 parties, rendez-vous sur :

AtlasRoofing.com/roof-shingles/specifications

Atlas Roofing Corporation (ATLAS) garantit à vous, le propriétaire initial de ses bardeaux, que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication qui pourrait affecter matériellement la performance de votre bardeau pendant la période de protection Premium ou causer des fuites pour le reste de la période de garantie applicable.

* Pour bénéficier de la garantie limitée à vie d'Atlas sur la résistance aux algues contre les taches noires causées par les algues bleues, l'installation doit inclure des bardeaux StormMasterTM Hip & Ridge, des bardeaux Hip & Ridge Pro-CutTM ou des bardeaux High Profile Hip & Ridge Pro-CutTM dotés du protecteur ScotchgardTM avec des bardeaux Atlas doté du protecteur ScotchgardTM.

** Se référer à la garantie limitée des bardeaux Atlas Roofing pour connaître toutes les exigences de couverture.

¹ Se référer à la garantie limitée Atlas Signature SelectTM pour connaître toutes les conditions de couverture du système.

ScotchgardTM et le logo du protecteur ScotchgardTM, y compris le motif écossais et le logo 3MTM, sont des marques de commerce de 3M.



AtlasRoofing.com #AtlasProtects

© Copyright 2024, Atlas Roofing Corporation ATL-236536-00 2/24

Couleurs Pinnacle^{MD} Impact



Black Shadow IR



Hearthstone IR



Pewter IR



Heather IR



Weathered Wood IR



Desert Shake IR



Garantie limitée à vie

Ne vous inquiétez pas. Nous vous couvrons avec la garantie limitée à vie Atlas[®] qui assure la protection de votre investissement pour les années à venir.



Résistance à des vents de 210 km/h (130 mi/h)

Que le vent hurle! Grâce à notre technologie de bardeaux innovante HP42[™], votre toit est protégé contre des rafales de vent pouvant souffler jusqu'à 210 km/h (130 mi/h).



TECHNOLOGIE HP42[™]

La technologie HP42[™] offre un format large pour faire une meilleure première impression, alors que notre zone de clouage Sweet Spot[™] et notre double bande d'étanchéité FASTAC[™] garantissent le maintien en place de vos bardeaux.



Protecteur de bardeaux Scotchgard[™]

Votre toit conservera toute sa beauté, car il est doté du protecteur Scotchgard[™] de 3M[™], qui résiste aux traces et taches noires causées par les algues.



Résistance aux chocs de classe 4

La classe 4 est la plus haute résistance aux chocs pour les bardeaux d'asphalte, offrant une protection supérieure du toit contre la grêle et d'autres conditions météorologiques extrêmes.



Technologie de réduction du smog 3M

Inspiré par la puissance des arbres, votre toit peut aider à combattre la pollution de l'air avec les granules réducteurs de smog 3M[™].



Pour fournir aux propriétaires la représentation la plus précise possible des options de couleur, plusieurs scans de photos et de maisons ont été utilisés dans de nombreuses conditions d'éclairage. Les variations d'éclairage illustrent les gradients de couleur sur les toits en bardeaux d'asphalte.

Les mélanges de couleurs varient d'un bardeau à l'autre. Avant de procéder à la pose, consultez votre entrepreneur et demandez à voir les bardeaux qui seront posés sur votre toit afin de prendre une décision éclairée sur la couleur définitive des bardeaux.