


Pinnacle® Sun

Technologie Cool Roof qui combat le smog



Selon le Conseil d'évaluation des toitures fraîches (CRRC), les économies d'énergie moyennes d'une toiture fraîche peuvent atteindre 15% des coûts de refroidissement totaux.

Les bardeaux **Pinnacle^{MD} Sun** allient fonction et beauté. Avec une protection contre le soleil, le smog, les algues et les vents forts, vous investissez dans un système de toiture durable conçu pour durer.

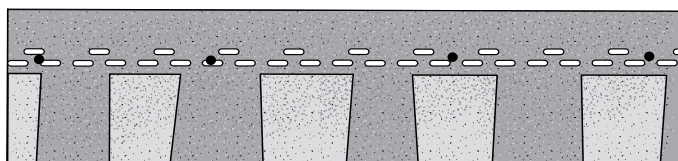

Longueur : 1 066,8 mm / 42 po
Largeur : 355,6 mm / 14 po

Exposition : 152,4 mm / 6 po
Bardeaux par lot : 18 - 20



Pour une protection et une couverture de garantie maximales, installez un système de toiture Atlas Signature Select™ avec des composants conçus et soutenus par une garantie Atlas.

CARACTÉRISTIQUES

Disponible en 6 couleurs
Protecteur Scotchgard^{MC}
Technologie de refroidissement 3M^{MC}
Technologie de réduction du smog 3M^{MC}
Garantie limitée contre des vents de 210 km/h (130 mi/h)**
Double bande d'étanchéité FASTAC^{MD}
Résistance à vie[†] contre les algues Atlas
Garantie limitée
Garantie limitée à vie^{**}
Admissible à Atlas Signature Select^{MD1}

ASTM

D7158, Classe H, résistance au vent de 240 km/h (150 mi/h)
D6381, résistance à la traction
D3018, type 1
D3161, classe F, résistance à des vents de 177 km/h (110 mi/h)
D3462, tel que fabriqué
E108, classe A, résistance au feu
E1980, Réflectance solaire

UL

790, classe A, résistance au feu
2390, classe H, résistance au vent
2218, Classe 3 Résistance aux chocs

CODES ET CONFORMITÉS

Conforme aux critères AC438
CAN/CSA-A123.5-M90
Approuvé par le code du bâtiment de la Floride – FL 16305
Approuvé par le contrôle des produits du comté de Miami-Dade

SÉCURITÉ, STOCKAGE ET MANIPULATION

MISES EN GARDE : L'application de toiture peut être dangereuse. Respectez toutes les précautions et directives de sécurité, conformément aux pratiques commerciales appropriées en matière de toiture. Réduisez au maximum la circulation sur le toit. Entretenez votre toiture régulièrement et dans des conditions météorologiques appropriées.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES : Stocker sur une surface plane. Protéger des intempéries pendant le stockage et sur le chantier. Le ruban de protection scellant est placé à l'arrière de chaque bardeau et ne doit pas être retiré avant l'application.

Pour plus d'instructions sur la sécurité, le stockage et la manipulation, rendez-vous sur : AtlasRoofing.com/roof-shingles/sds

INSTALLATION ET SPÉCIFICATIONS

Pour des instructions d'installation sous garantie, rendez-vous sur : AtlasRoofing.com/roof-shingles/pinnacle-sun

Pour des instructions d'installation détaillées et des spécifications complètes en 3 parties, rendez-vous sur :

AtlasRoofing.com/roof-shingles/specifications

Atlas Roofing Corporation (ATLAS) garantit à vous, le propriétaire initial de ses bardeaux, que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication qui pourrait affecter matériellement la performance de votre bardeau pendant la période de protection Premium ou causer des fuites pour le reste de la période de garantie applicable.

* Pour bénéficier de la garantie limitée à vie d'Atlas sur la résistance aux algues contre les taches noires causées par les algues bleues, l'installation doit inclure des bardeaux StormMaster™ Hip & Ridge, des bardeaux Hip & Ridge Pro-Cut™ ou des bardeaux High Profile Hip & Ridge Pro-Cut™ dotés du protecteur Scotchgard™ avec des bardeaux Atlas doté du protecteur Scotchgard™.

** Se référer à la garantie limitée des bardeaux Atlas Roofing pour connaître toutes les exigences de couverture.

[†] Se référer à la garantie limitée Atlas Signature Select™ pour connaître toutes les conditions de couverture du système.

Scotchgard™ et le logo du protecteur Scotchgard™, y compris le motif écossais et le logo 3M™, sont des marques de commerce de 3M.



AtlasRoofing.com #AtlasProtects

© Copyright 2023, Atlas Roofing Corporation ATL-236540-00 12/23

Couleurs Pinnacle^{MD} Sun



Cool Coastal Cliffs

SRI: 16



Cool Moonlight Beach

SRI: 18



Cool Surf

SRI: 16



Cool Coral Canyon

SRI: 16



Cool Driftwood

SRI: 17



Cool Sand

SRI: 19



Garantie limitée à vie

Ne vous inquiétez pas. Nous vous couvrons avec la garantie limitée à vie Atlas* qui assure la protection de votre investissement pour les années à venir.



Résistance à des vents de 210 km/h (130 mi/h)

Que le vent hurle! Grâce à notre technologie de bardeaux innovante HP42™, votre toit est protégé contre des rafales de vent pouvant souffler jusqu'à 210 km/h (130 mi/h).



TECHNOLOGIE HP42™

La technologie HP42™ offre un format large pour faire une meilleure première impression, alors que notre zone de clouage Sweet Spot™ et notre double bande d'étanchéité FASTAC™ garantissent le maintien en place de vos bardeaux.



Résistance aux chocs de classe 3

L'indice de résistance aux chocs de classe 3 pour les bardeaux d'asphalte offre une protection fiable pour votre toit contre les conditions météorologiques difficiles, gardant votre maison en sécurité.



Protecteur de bardeaux Scotchgard™

Votre toit conservera toute sa beauté, car il est doté du protecteur Scotchgard™ de 3M™, qui résiste aux traces et taches noires causées par les algues.



Technologie de refroidissement 3M

Contrôlez la puissance du soleil avec des granules réfléchissantes 3M™ qui garderont votre toit et votre maison jusqu'à 20° plus frais, ce qui vous aidera à réduire vos dépenses énergétiques.



Technologie de réduction du smog 3M

Inspiré par la puissance des arbres, votre toit peut aider à combattre la pollution de l'air avec les granules réducteurs de smog 3M™.

L'indice de réflectance solaire (IRS) est un indicateur de la capacité d'une surface de toit à retourner l'énergie solaire dans l'atmosphère. Les surfaces de matériaux de toiture avec une IRS plus élevée seront plus froides que les surfaces avec une IRS plus faible sous la même exposition à l'énergie solaire, surtout par une journée ensoleillée. L'utilisation de matériaux ayant des valeurs IRS plus élevées peut améliorer le confort des occupants du bâtiment et réduire l'utilisation de la climatisation. Pour plus d'informations, veuillez consulter le Cool Roof Rating Council : <https://coolroofs.org/>



Pour fournir aux propriétaires la représentation la plus précise possible des options de couleur, plusieurs scans de photos et de maisons ont été utilisés dans de nombreuses conditions d'éclairage. Les variations d'éclairage illustrent les gradients de couleur sur les toits en bardeaux d'asphalte.

Les mélanges de couleurs varient d'un bardeau à l'autre. Avant de procéder à la pose, consultez votre entrepreneur et demandez à voir les bardeaux qui seront posés sur votre toit afin de prendre une décision éclairée sur la couleur définitive des bardeaux.

