

Pro-Cut[®] HP42[®]

Bardeaux de départ

Les bardeaux de départ Pro-Cut^{MD} HP42^{MD} protègent le bord du toit et offrent un ancrage solide pour assurer une résistance élevée au vent dans les zones critiques de pente et d'avant-toit. Ils protègent le toit en remplissant les espaces sous les découpes et les bords pour le premier rang de bardeaux exposés, tout en empêchant le soulèvement par le vent.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Produit	Exposition	Dimensions des bardeaux	Par emballage
Bardeau de départ Pro-Cut [™] HP42 [™]	Jusqu'à 6 po	8 po x 42 po	140 pieds linéaires



Pour une protection et une couverture de garantie maximales, installez un système de toiture Atlas Signature Select^{MD} avec des composants conçus et soutenus par une garantie Atlas.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Conception de bardeaux à perforations (bardeau de 16 po x 42 po, chacun donne deux bardeaux de départ de 8 po x 42 po par bardeau complet)
- Pas besoin de couper des languettes ou d'inverser les bardeaux, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts de main-d'œuvre
- La ligne à double scellant de la bande d'étanchéité FASTAC^{MD} empêche le soulèvement des bardeaux par le vent
- À utiliser avec tout type de bardeaux d'asphalte laminés
- Requis avec la Garantie limitée contre le vent**
- Augmente la protection contre les accumulations de glace; prêt à installer à partir du paquet
- Admissible au Système de toiture Atlas Signature Select^{MD} 1

ASTM

D3018, type 1
D3161, Classe F, testé à 110 mi/h
D3462, comme fabriqué

CODES ET CONFORMITÉS

Conforme au code, répond aux exigences minimales de chevauchement de 2 po pour les bardeaux métriques; ce que de nombreux produits concurrents ne respectent pas
Approuvé par le code du bâtiment de la Floride – FL 16305
Approuvé par le contrôle des produits du comté de Miami-Dade

SÉCURITÉ, STOCKAGE ET MANIPULATION

MISES EN GARDE : L'installation de bardeaux sur un toit peut être dangereuse. Respectez toutes les précautions et directives de sécurité, conformément aux pratiques commerciales appropriées en matière de toiture. Réduisez au maximum la circulation sur le toit. Entretenez votre toiture régulièrement et dans des conditions météorologiques appropriées.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES : Les palettes des bardeaux de départ Pro-Cut^{MD} HP42^{MD} ne doivent pas être empilées les unes sur les autres. Couvrez le dessus et les côtés en assurant une ventilation adéquate, et entreposez à température ambiante jusqu'à l'installation. Protéger les bardeaux contre des intempéries pendant le stockage et sur le chantier.

Pour plus d'instructions sur la sécurité, le stockage et la manipulation, rendez-vous sur : AtlasRoofing.com/starter-sds

INSTALLATION ET SPÉCIFICATIONS


Pour des instructions d'installation sous garantie, rendez-vous sur : AtlasRoofing.com/roof-shingles/pro-cut-starter-shingles

Atlas Roofing Corporation (« ATLAS ») vous garantit, le propriétaire d'origine des bardeaux de la marque Atlas, que le produit est exempt de tout défaut de fabrication susceptible d'affecter substantiellement la performance de vos bardeaux pendant la période de protection Premium ou de causer des fuites pour le reste de la période de garantie applicable.

** Se reporter à la garantie limitée des bardeaux de la marque Atlas Roofing pour connaître toutes les exigences en matière de couverture.

¹ Se reporter à la garantie limitée Atlas Signature Select^{MD} pour connaître toutes les exigences en matière de couverture du système.

INSTALLATION DES BARDEAUX DE DÉPART PRO-CUT^{MD} HP42^{MD}

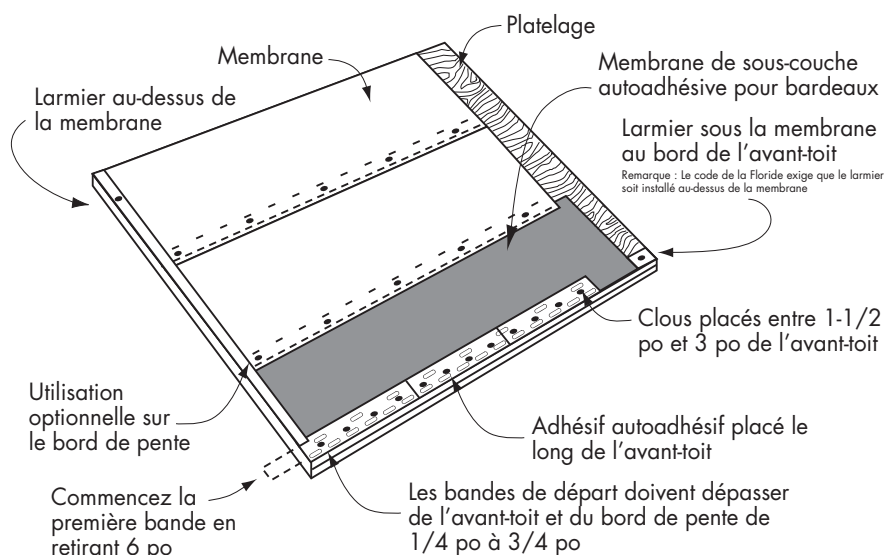

REMARQUE : Le bardeau de départ Pro-Cut^{MD} HP42^{MD} est emballé en paquets de 20 bardeaux (40 bardeaux de départ), pour un total de 140 pieds linéaires. Le bardeau de départ est perforé au centre pour faciliter l'installation. Une fois séparés, les bardeaux de départ Pro-Cut^{MD} HP42^{MD} doivent être alignés côte à côte, avec le scellant orienté vers l'avant-toit.



AtlasRoofing.com #AtlasProtects

© Copyright 2025, Atlas Roofing Corporation ATL-257267-00 9/25